

## HD17VXE

### UNDE ALTE EXCAVATOARE NU POT AJUNGE

Mini-excavatorul HD17VXE, noul model ultra-compact, utilizează tehnologia mașinilor de clasă superioară. Puterea și viteza de săpat sunt asigurate atunci când se lucrează în spații închise: lucrări de restructurare mici, operațiuni de excavare și întreținere a sistemelor de canalizare, în tuneluri în care utilajele mai mari nu poate opera, dar și în sectorul grădinăritului.

Sistem de absorbție a șocurilor la ridicarea brațului.

Rapiditate și manevrabilitate maximă

Motor cu auto-franare ce previne mișcările accidentale

Socurile în timpul mișcării brațelor sunt reduse de supapa anti-șoc în din circuitul hidraulic;

Siguranță și stabilitate operațională considerabile în timpul săpăturilor laterale și operațiilor de ridicare în spații închise sau pe un teren deosebit de denivelat sau abrupt

Datorită ecartamentului variabil (980 - 1.300 mm), HD17VXE asigură o siguranță considerabilă și stabilitate operațională în timpul operațiilor de excavare laterală și ridicare în spații închise sau pe terenuri deosebit de denivelate sau abrupte. Spațiile de manevră reduse nu mai sunt o problemă.



980 mm



1300 mm



[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)



Italia Star Com Due S.R.L.  
 Autostrada București - Pitești km. 13.2  
 Loc. Chiajna - Ilfov  
 Tel: 021.433.03.27  
 Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)

## HD17VXE

### MOTOR DIESEL YANMAR 3TNV70 14 cp

Motorul cu 3 cilindri are o turație și un indice de exploatare reduse pentru a îmbunătăți durabilitatea și fiabilitate în timp. Filtrul de aer cu o capacitatea de filtrare ridicată - crește fiabilitatea motorului. Circuitul combustibilului este echipat cu un filtru diesel cu separator pentru apă, asigurând o durată lungă de viață a motorului. Eficiența ridicată a motorului combinată cu un sistemul hidraulic avansat, asigură un consum redus de combustibil, zgomot redus și limitează emisiile poluante, conform cerințele EPA Tier 4.



Sistem ce folosește o supapă pentru a returna uleiul direct la rezervorul hidraulic.

Opțional - versiune cu braț lung pentru mărirea adâncimii de săpare (max. 2.350 mm).



### CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

Poziție confortabilă datorită reglabilității scaunului reglabil (reglare pe orizontală, spătar basculant și dispunere ergonomică a comenzilor). Echipat standard cu joystick-uri asistate servo care asigură precizie maximă. Consola de instrumente este ușor de utilizat.



[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)



Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)

## HD17VXE

### CIRCUIT HIDRAULIC



Accesibil - pentru a facilita lucrarile de mentenanta.



### DATE TEHNICE

Motor	Yanmar 3TNV70
Nr. cilindri / capacitate cilindrică	3 / 854 cc
Putere	14 cp / 2.300 rpm
Greutatea echipament (cu acoperis)	1.615 / 1.675 kg (senile cauciuc/metalice)
Greutate operare (cu acoperis)	1.690 / 1.750 kg (senile cauciuc/metalice)
Adâncime max. săpare	2.350 kg (cu brat extins)
Raza min. de rotire frontala	1.580 mm (cu brat extins)
Forța de săpare a cupei	1.600 kgf
Lățime standard a cupei	400 mm
Capacitatea standard a cupei	0,044 m <sup>3</sup>




[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)

SOLICITĂ ACUM  
OFERTA  
PERSONALIZATĂ!

Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)




## HD17VXE

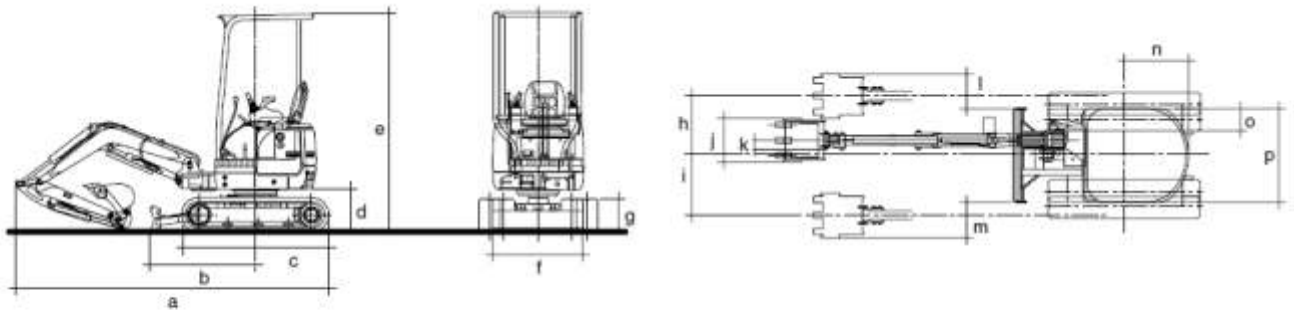

### DIMENSIUNI(mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
3380	1155	1570	460	2330	980 / 1300	395	615	610	400	150	335	330	680	230	980 / 1300

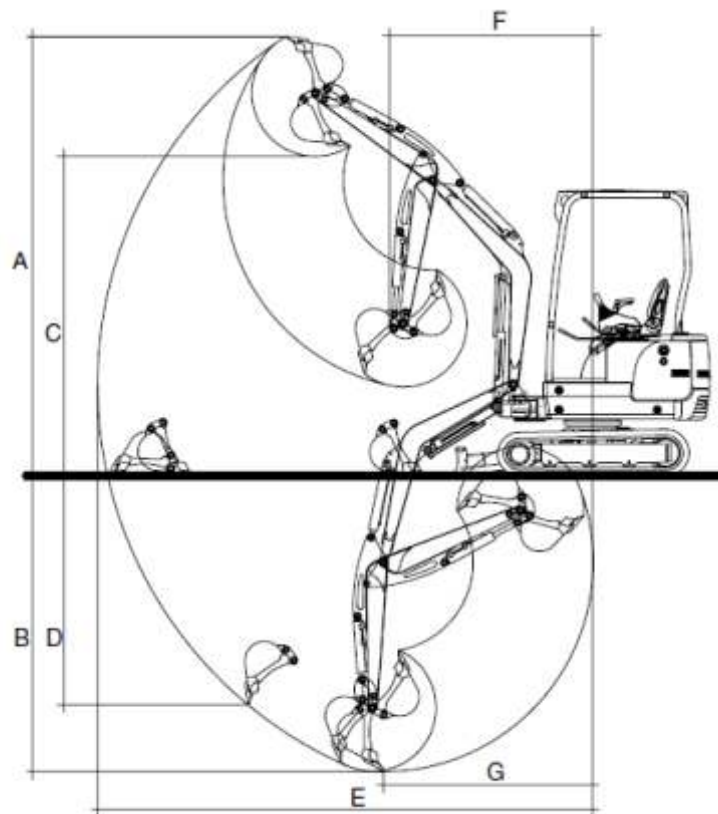

### Raza lucru

Desenul este generic și este furnizat exclusiv în scop ilustrativ

A Înălțime maximă săpare	3.610 / 3.810 mm
B Adâncimea maximă săpare	2.100 / 2.350 mm
C Înălțimea maximă de descărcare	2.560 / 2.760 mm
D Adâncimea maximă de săpare verticală	1.770 / 2.010 mm
E Raza maximă de săpare	3.760 / 3.990 mm
F Raza minimă de balansare față la balansarea brațului drept	1.490 / 1.580 mm 1.280 / 1.340 mm
G Raza maximă adâncime de săpare	1.680 mm



[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)



Italia Star Com Due S.R.L.  
 Autostrada București - Pitești km. 13.2  
 Loc. Chiajna - Ilfov  
 Tel: 021.433.03.27  
 Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)